

Echtzeitsysteme

Übungen zur Vorlesung

System-Software-Entwicklung


Simon Schuster Peter Wägemann

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Lehrstuhl für Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)
<https://www4.cs.fau.de>


16.11.2018



EZS-Toolchain

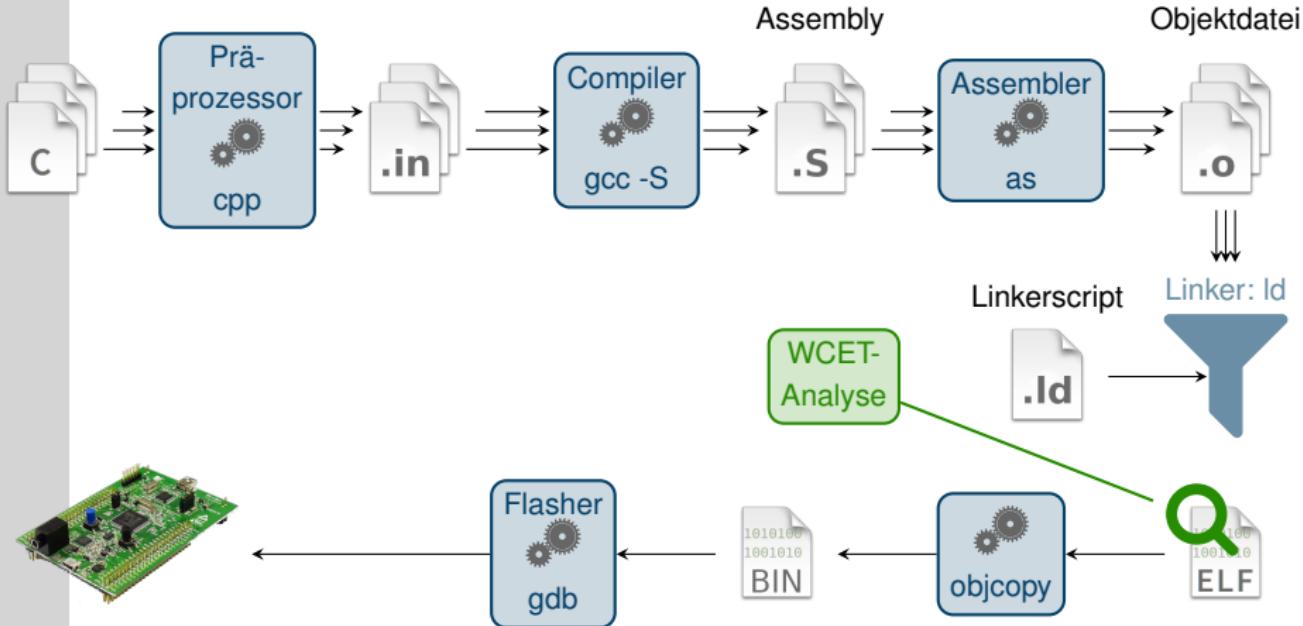

C Standard

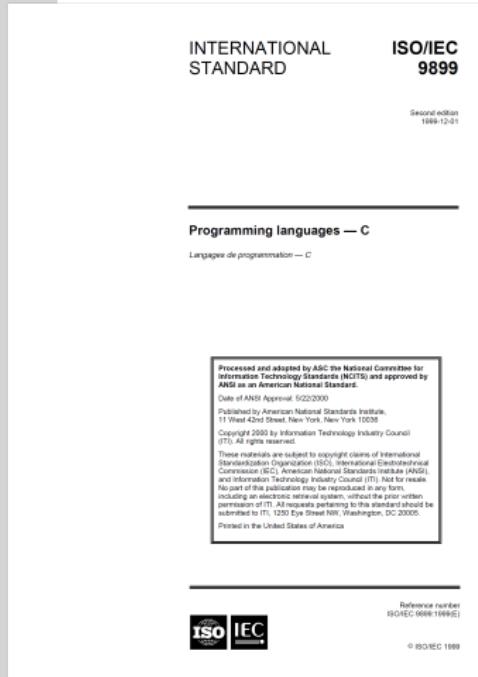

- Mehrere Iterationen:
C89, C99, C11, C18
- Früher ANSI, heute ISO/IEC Standards:
 - ANSI X3.159-1989
 - ISO/IEC 9899:1990
 - ...
- Unabhängiger Standard, von ISO entwickelt
- Beschreibt C Syntax & Semantik



6.5.5 Multiplicative operators

Syntax

```
multiplicative-expression:
    cast-expression
    multiplicative-expression * cast-expression
    multiplicative-expression / cast-expression
    multiplicative-expression % cast-expression
```

Constraints

Each of the operands shall have arithmetic type. The operands of the % operator shall have integer type.

3.4.3

undefined behavior

behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of erroneous data, for which this International Standard imposes no requirements

NOTE Possible undefined behavior ranges from ignoring the situation completely with unpredictable results, to behaving during translation or program execution in a documented manner characteristic of the environment (with or without the issuance of a diagnostic message), to terminating a translation or execution (with the issuance of a diagnostic message).

EXAMPLE An example of undefined behavior is the behavior on integer overflow.

Source: ISO/IEC 9899:TC3, S.4



- 1 Überblick: Toolchain**
- 2 Verwendung von Fließkommazahlen**
- 3 Hardware**



Frage #1

Zu was wird $7/2$ ausgewertet?

- 1 3.5
- 2 3
- 3 nicht definiert in C

Erklärung

- Standard-Typ für Ganzzahlen ist `int`
- Rest verschwindet bei Ganzzahl-Division



Frage #2

Zu was wird $2/7$ ausgewertet?

- 1
- 0
- nicht definiert in C

Erklärung

- Standard-Typ für Ganzzahlen ist `int`
- Rest verschwindet bei Ganzzahl-Division



Frage #3

Zu was wird $7/2.$ ausgewertet?

- 1 immer noch 3
- 2 0
- 3 3.5

Erklärung

- $2.0 == 2.$ \leadsto double auf der rechten Seite
- 7 wird in diesem Ausdruck als double behandelt, auch linke Seite
- Division zweier double Werte



Frage #5

Zu was wird $1/2 + 1/2$ ausgewertet?

- 1 nicht definiert
- 2 0
- 3 1 (dank Compileroptimierung)

Erklärung

- `int1`/`<größerer int2>` $\sim 0 + 0 = 0$
- Compileroptimierung nicht C-Konform



Frage #6

Zu was wird `2 * M_PI` ausgewertet?

- 6
- ungefähr 6.28
- 6.283185307179586476925286766559005768394338798750...

Erklärung

- `M_PI` \sim `double`
- `double` Standard-Typ, außer zusätzliches Literal (3.14 f)
- Begrenzter Wertebereich:
`6.2831853071795860000000000000000`



Frage #7

```
1 double a = 0.1;
2 double b = 0.2;
3
4 float aa = 0.1;
5 float bb = 0.2;
6
7 if (a+b == aa+bb){
8     ezs_printf("equal\n");
9 }else{
10    ezs_printf("unequal: %.30f != %.30f\n", (a+b), (aa+bb));
11 }
```

Was wird ausgegeben?

- 1 equal
- 2 unequal...



Fließkomma-Arithmetik



```
1 double a = 0.1;
2 double b = 0.2;
3
4 float aa = 0.1;
5 float bb = 0.2;
6
7 if (a+b == aa+bb){
8     ezs_printf("equal\n");
9 }else{
10    ezs_printf("unequal: %.30f != %.30f\n", (a+b), (aa+bb));
11 }
```

1 /* Ausgabe:
2 unequal:
3 0.30000000000000000000000000000000 !=
4 0.30000011920929000000000000000000
5 */

- Angenommen die Einheit ist Sekunden
 - 11,9 ns Fehler durch *einzelne Berechnung*
 - Kumulation der Rundungsfehler



Begrenzte Wertebereiche – IEEE 754

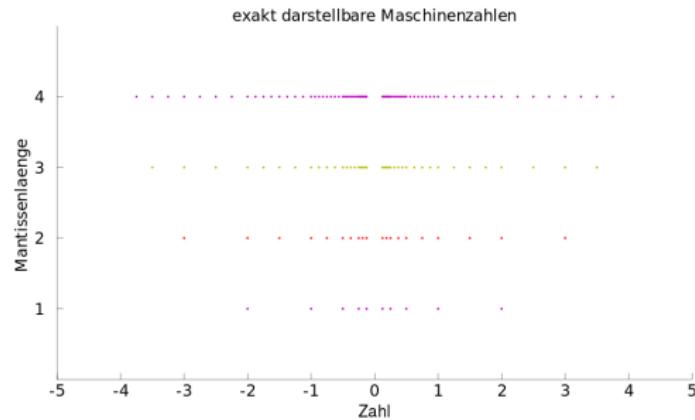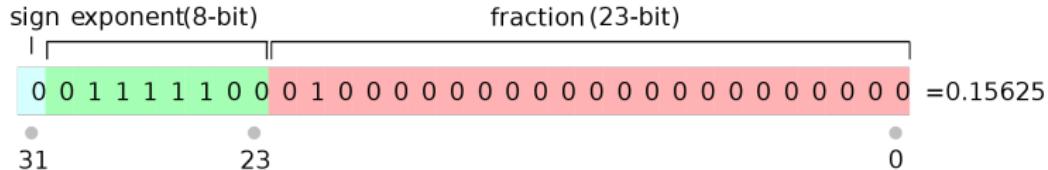

■ IEEE 754

- `sizeof(float) == 4`
- `sizeof(double) == 8`



- *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic [1]*
 - Rundungsfehler & Überläufe äußerst kritisch in *harten Echtzeitsystemen*
 - Konvertierungen zwischen Größeneinheiten (sec_to_nanosec: * 1e9)
 - Vermeidung des Wechsels von Größeneinheiten
 - Verwendung von Festkomma-Arithmetik \leadsto VEZS
 - Integer-Division ist *kein sicherer Ausweg*
- ☞ *Sorgfalt bei arithmetischen Operationen in begrenzten Wertebereichen*



Wahl des Datentyps bei Berechnung des Sinus-Wertes



- Harmonische Schwingung¹: $y(t) = y_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$ und $\omega = 2\pi f$

```
1 #define TYPE {int|double|float} ?
2 ...
3 TYPE compute_sinus(OTHER_TYPE real_time) {
4
5     TYPE f      = ...
6     TYPE omega = 2 * M_PI * f;
7     ...
8     ... sin(omega * real_time) // oder doch sinf(omega * real_time)?
9     ...
10 }
```

- *float oder double für Realzeit sinnvoll? Was ist OTHER_TYPE?*
- Konfiguration von float und double sinnvoll
- *Laufzeit von compute_sinus()?*

¹https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingung#Harmonische_Schwingung


Vergleich der Laufzeiten

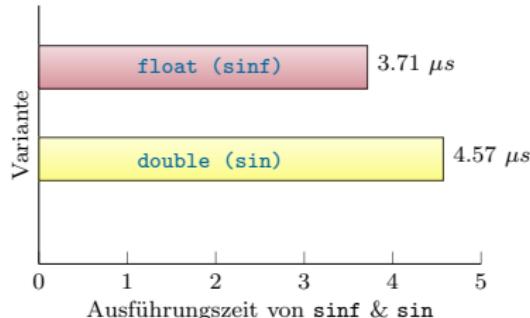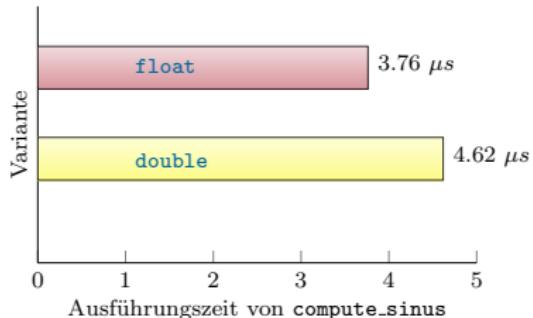

- Laufzeitzuwachs um **23 %** bei Wechsel **float → double**
- Soft Float? Hard Float? hier: Soft Float
- Noch mehr Optimierungspotential? Wo wird die Laufzeit verbraucht?
 - **99 %** der Gesamtlaufzeit für `sinf` und `sin`
- Wahl des Datentyps in Abhängigkeit der Wortbreite (32-Bit Cortex-M4, 8-Bit AVR)
- Spezialbibliothek für Signalverarbeitung mit Integer-Arithmetik
- Spezielle Hardware-Einheiten zur Signalverarbeitung



EZS-Toolchain

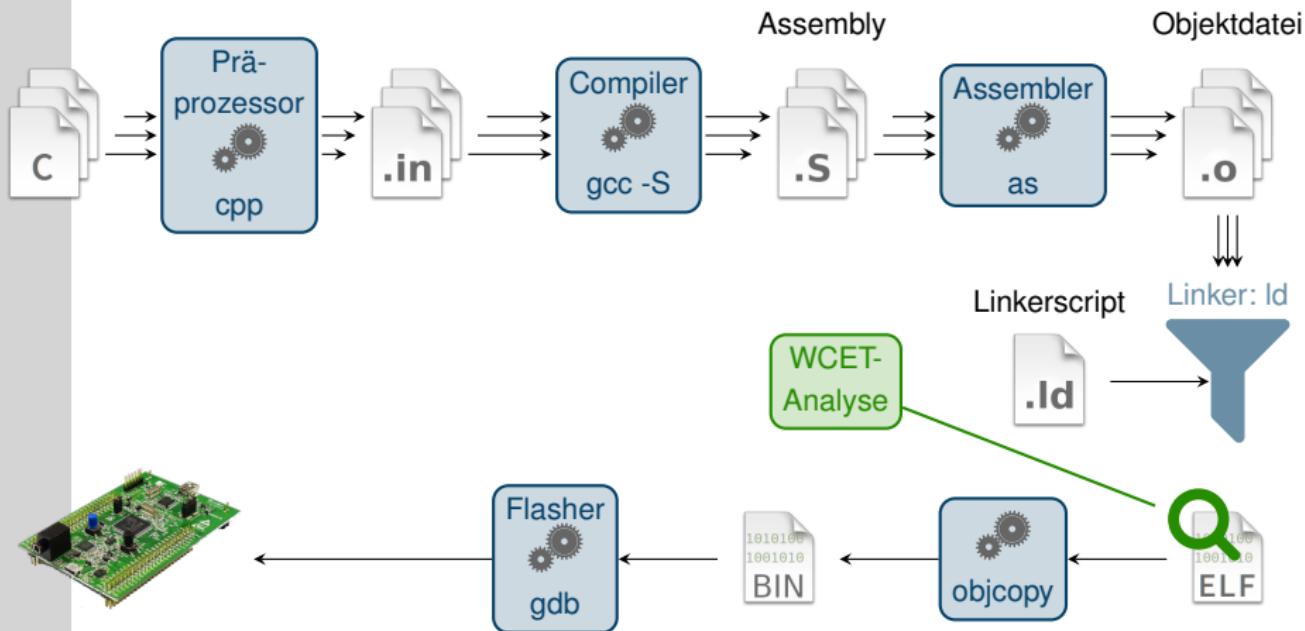

Präprozessor

Objektdatei

```
1 #define FOO 42
2
3 #include "example.h"
4
5 #if defined(FOO)
6     int i = FOO;
7 #else
8     int i = 0;
9 #endif
```

Expandiert

```
1 // Inhalt example.h
2 void example();
3
4 int i = 42;
```

Präprozessor

- Vorverarbeitungsschritt vor der Übersetzung
 - Konfigurationsabhängiger Code `#if(def)`
 - Definierbare Konstanten `#define`
 - Auflösen von `#include`-Direktiven
- Reine Zeichernersetzung/Textmanipulation



Übersetzer

Objektdatei

```
1 volatile extern int i;
2 int j = 42;
3
4 int main(int argc, ...)
5 {
6     i = 0;
7     if(argc % 2) {
8         i = 1;
9     }
10    return i + j;
11 }
```

Assembly

```
...
ldr r3, [fp, #-8]
and r3, r3, #1
cmp r3, #0
beq .L2
ldr r3, .L4
mov r2, #1
str r2, [r3]
.L2:
...
...
```

Übersetzer

- Interpretation des Quelltextes gemäß Semantik laut Standard
- Umwandlung in Befehlssatz der Zielplattform
- Aufrufe gemäß Application Binary Interface (ABI)
- Optimierung des Kompilats



Beispiel: Schleifenaufrollen

Unoptimiert

```
1 for(i = 0; i < 40: i++) {  
2     x++;  
3 }  
4 x++;  
5 x++;
```

Größenoptimiert

```
1 for(i = 0; i < 42: i++) {  
2     x++;  
3 }
```

Laufzeitverhalten

- Optimierungen verändern Kontrollflussstrukturen
 - Schleifenaufrollen (siehe oben)
 - Schleifentauschen (loop interchange)
 - Schleifenneigen (loop skewing)
 - if-conversion
 - ...

→ invalidiert z.T. Annotationen und Annahmen über Laufzeitverhalten



Assembly

```
...  
ldr r3, [fp, #-8]  
and r3, r3, #1  
cmp r3, #0  
beq .L2  
ldr r3, .L4  
mov r2, #1  
str r2, [r3]  
.L2:  
...
```

Objektdatei

```
...  
e51b3008  
e2033001  
e3530000  
0a000002  
e59f3028  
e3a02001  
e5832000  
...
```

Assembler

- Umwandlung der textuellen Repräsentation in Maschinencode (binär)
- 1:1 Übersetzung
- z.T. Macroassembler: Komplexbefehle zu Instruktionsfolge



Objektdatei

```
$ nm test.o
      U i      # extern int i
00000000 D j
00000000 T main

$ nm i.o
00000004 C i      # Definition int i = 0
```

Binary


```
$ nm test.elf
00018a84 B i
00018634 D j
000081ec T main
...
```

Linker


- Variablen/Funktionen über Objektdateien verteilt
- ~ Zusammenführung der Funktionen und Variablen aus Objektdateien
- ~ Vergabe globaler Adressen gemäß Konfiguration
- ~ Auflösen der Adressen im Code



Flasher: Speicherorganisation auf einem Mikrocontroller

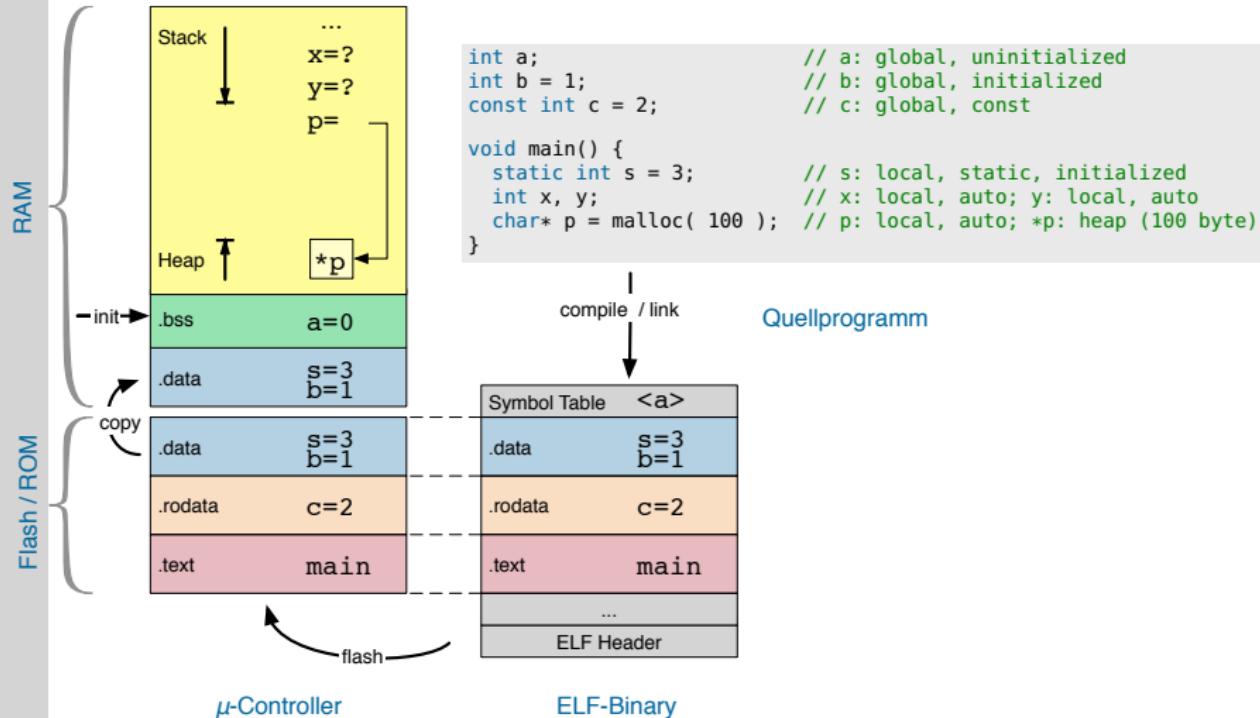

EZS-Toolchain

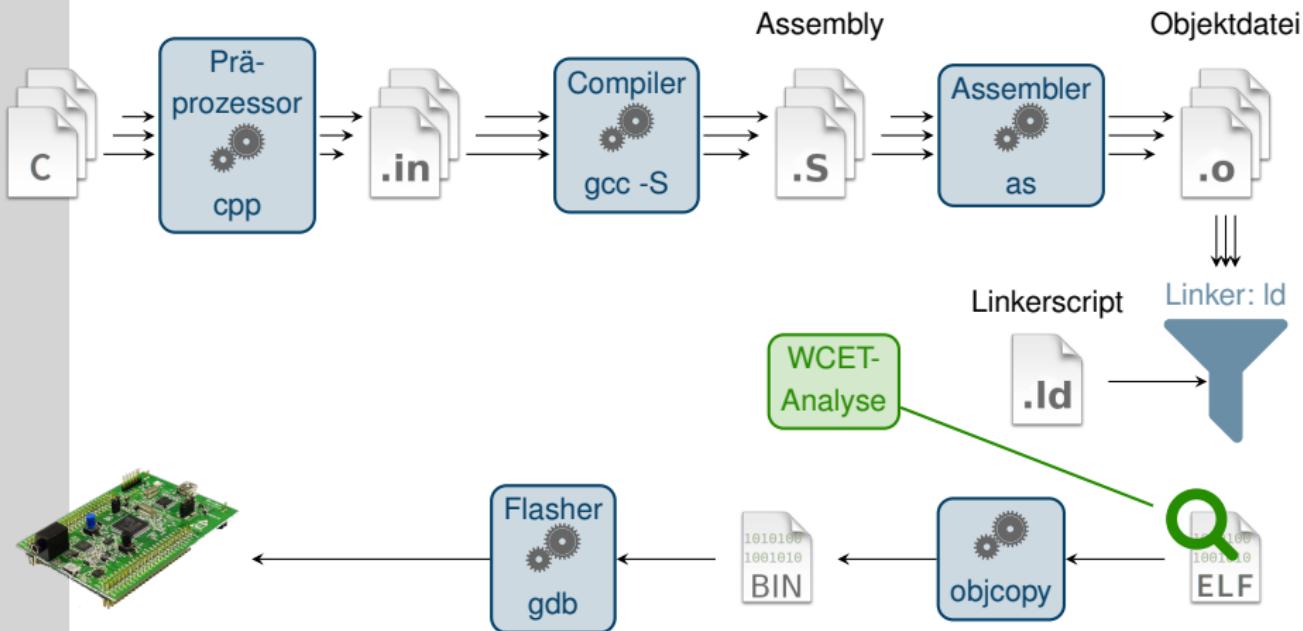

Instruktionssatz, Operationslaufzeiten

	Logical	AND	AND Rd, Rn, <op2>	1
Divide	Signed	SDIV Rd, Rn, Rm	2 to 12 ^a	2 to 12 ^a
	Unsigned	UDIV Rd, Rn, Rm	2 to 12 ^a	2 to 12 ^a

3.3.1 Cortex-M4 instructions

The processor implements the ARMv7-M Thumb instruction set. Table 3-1 shows the Cortex-M4 instructions and their cycle counts. The cycle counts are based on a system with zero wait states.

Source: ARM, Cortex M4 Reference Manual r0p0, S.29

Instruktionslaufzeiten


- Zyklendauern aus Datenblättern
- Jedoch: Meist nicht vollständig
- Annahme hier: Zero-Wait-States → Kein Warten auf Speicher
- ~~> Konkrete Hardwaremodellierung für jedes Bord erforderlich



- 1 Überblick: Toolchain**
- 2 Verwendung von Fließkommazahlen**
- 3 Hardware**




MIPS: Single-Cycle

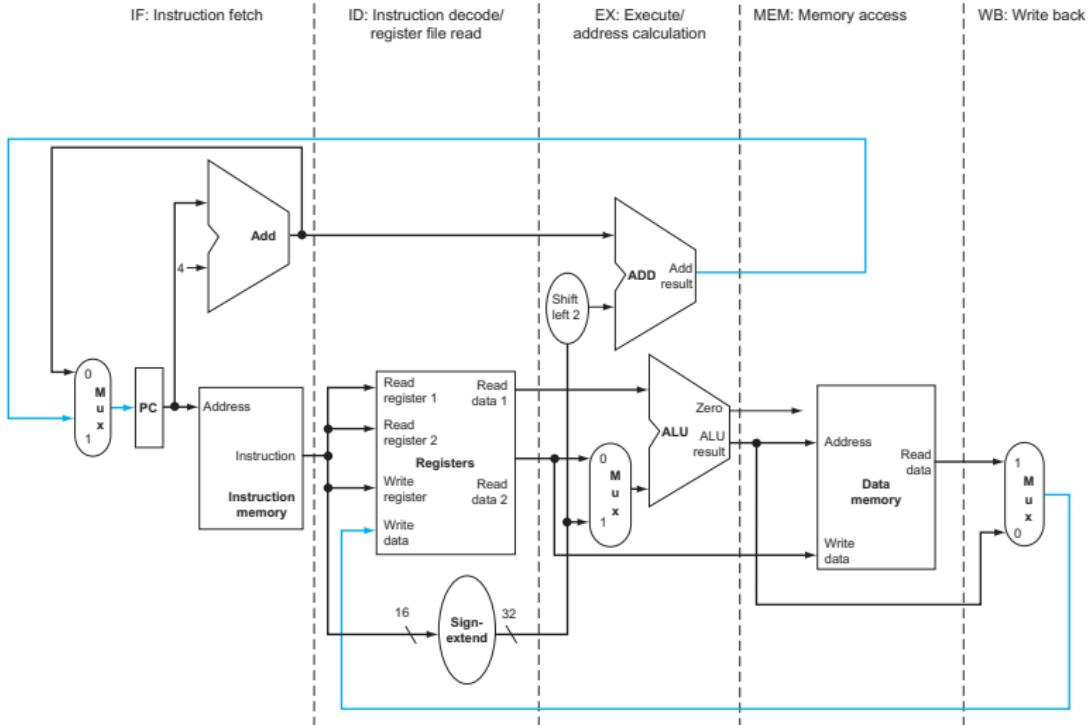

Source: D. A. Patterson und J. L. Hennessy, Computer organization and design: the hardware/software interface, 4th ed., 2012




MIPS: Pipelining

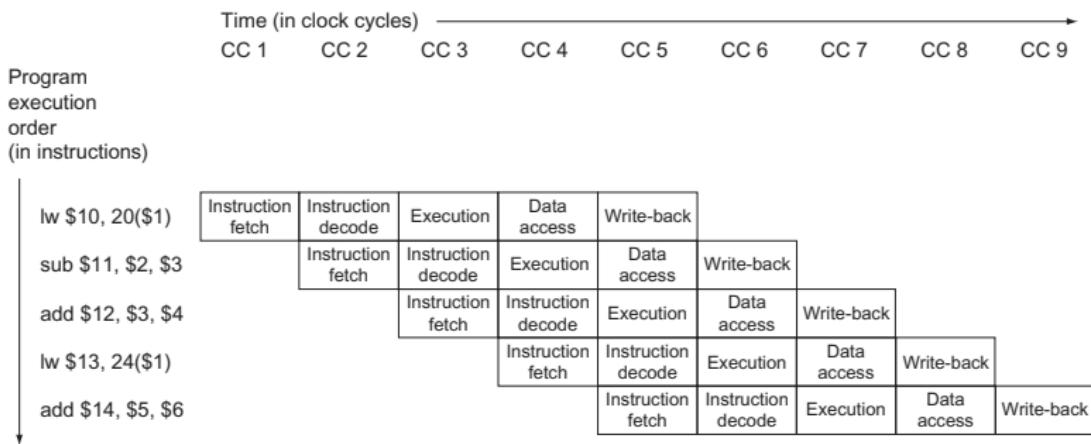

Source: D. A. Patterson und J. L. Hennessy, Computer organization and design: the hardware/software interface, 4th ed., 2012




MIPS: Pipelining

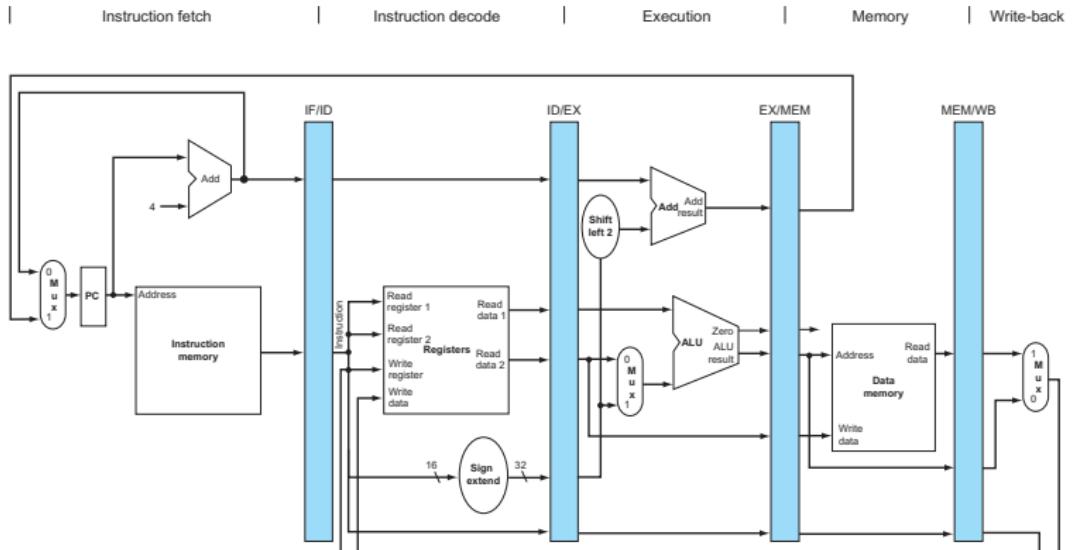

Source: D. A. Patterson und J. L. Hennessy, Computer organization and design: the hardware/software interface, 4th ed., 2012




MIPS: Pipelining

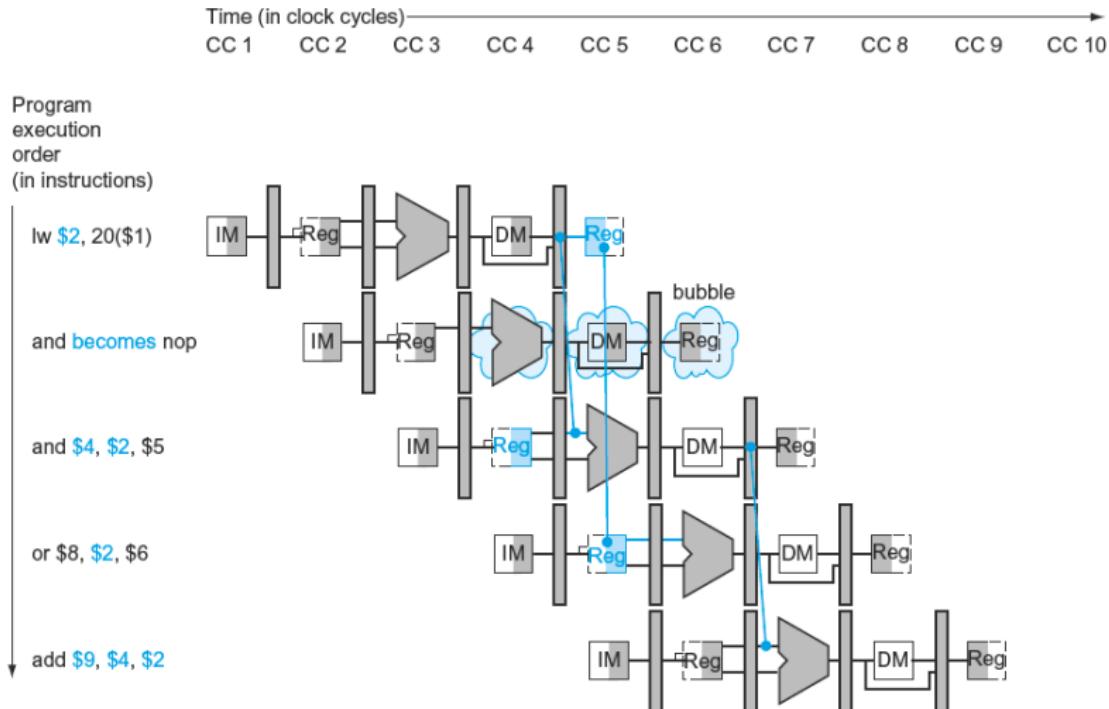

Source: D. A. Patterson und J. L. Hennessy, Computer organization and design: the hardware/software interface, 4th ed., 2012



MIPS: Pipelining

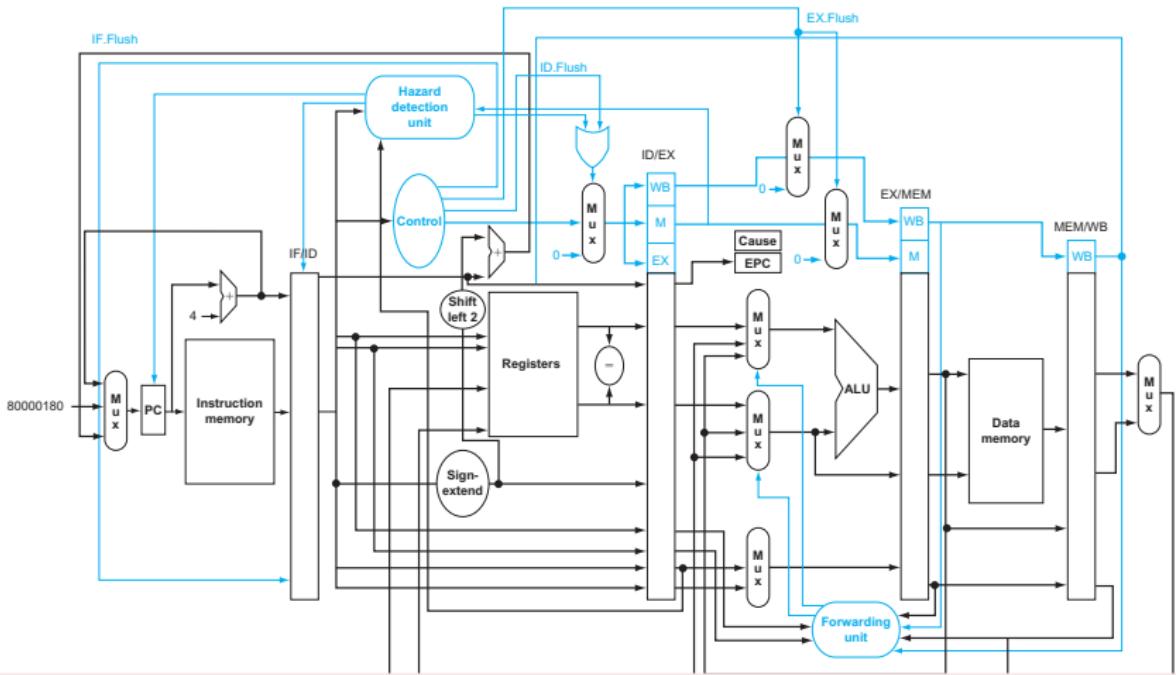

👉 All dieses Wissen muss dem Analysetool bekannt sein

Source: D. A. Patterson und J. L. Hennessy, Computer organization and design: the hardware/software interface, 4th ed., 2012



- Mikroprogrammierbar vs. Fixed-Function
 - Caching
 - Pipelined
 - Out-of-Order-Prozessoren
 - Sprungvorhersage
 - Transaktionaler Speicher
 - Superskalarität
 - Mehrkernarchitekturen
 - Hyperthreading
 - ...
- ☞ All diese Funktionalitäten müssen dem Entwickler bekannt sein
- ☞ Berücksichtigung in der WCET-Analyse




Referenzen



**ARM: Cortex M4 –
Technical Reference
Manual**
111 Seiten
Prozessorinterna





**ST: STM32F411xC
STM32F411xE**
Datasheet
149 Seiten
Boardspezifika

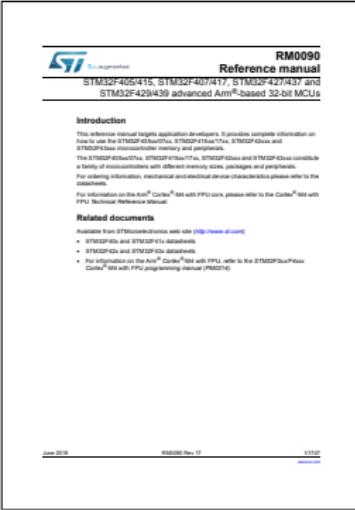

ST: RM0090
Reference manual
1747 Seiten
**"Complete
Information on
STM32F4xx"**



Speichertopologie STM32F411ve

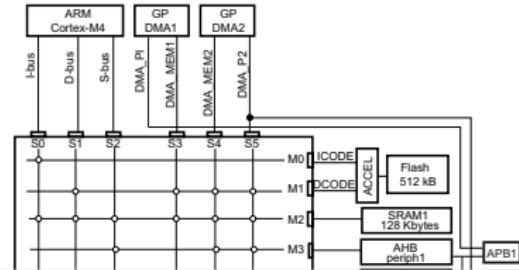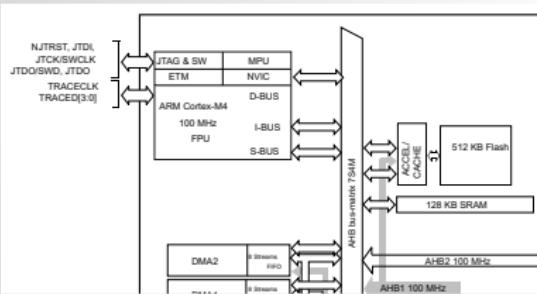

3.7 Embedded SRAM

All devices embed:

- 128 Kbytes of system SRAM which can be accessed (read/write) at CPU clock speed with 0 wait states

3.2 Adaptive real-time memory accelerator (ART Accelerator™)


The ART Accelerator™ is a memory accelerator which is optimized for STM32 industry-standard Arm® Cortex®-M4 with FPU processors. It balances the inherent performance advantage of the Arm® Cortex®-M4 with FPU over Flash memory technologies, which normally requires the processor to wait for the Flash memory at higher frequencies.

To release the processor full 105 DMIPS performance at this frequency, the accelerator implements an instruction prefetch queue and branch cache, which increases program execution speed from the -bit Flash memory. Based on CoreMark benchmark, the

Source: ST: STM32F411xC STM32F411xE Datasheet, S.15



Speicherlayout STM32F411ve

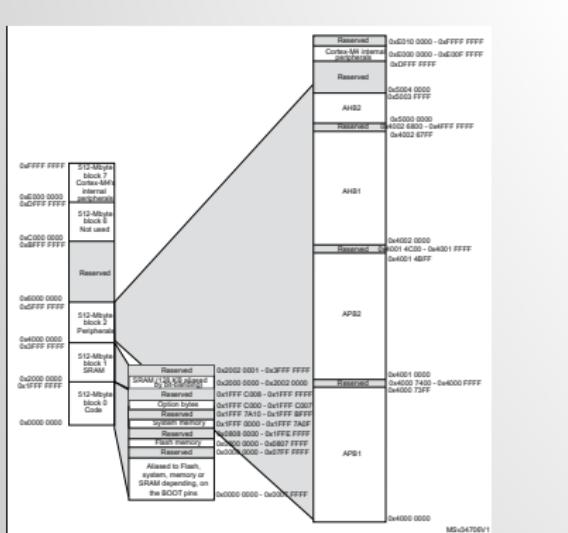

Source: ST: STM32F411xC STM32F411xE Datasheet, S.53

APB2

0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF	SDIO
0x4001 2400 - 0x4001 2BFF	Reserved
0x4001 2000 - 0x4001 23FF	ADC1
0x4001 1800 - 0x4001 1FFF	Reserved
0x4001 1400 - 0x4001 17FF	USART6
0x4001 1000 - 0x4001 13FF	USART1
0x4001 0400 - 0x4001 0FFF	Reserved
0x4001 0000 - 0x4001 03FF	TIM1

Source: ST, STM32F411xE Datasheet, S.55 (Memory Mappings)


Peripherie

- Im Adressraum eingeblendet
 - Am Peripheriebus (ABPx)
- ~ Anderes Zugriffsverhalten als Speicher



Beispiel: USART

Blockdiagramm

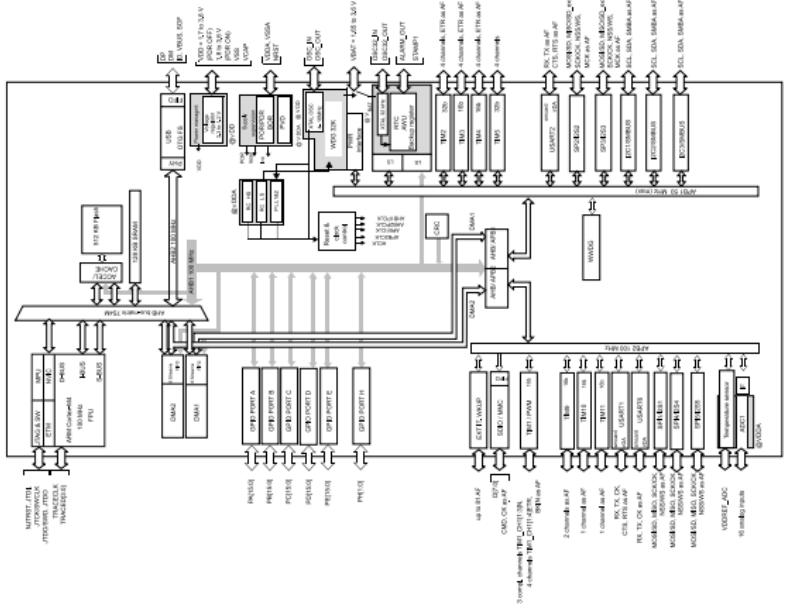


Source: ST, STM32F411xE Datasheet, S.15



Beispiel: USART

Innerer Aufbau

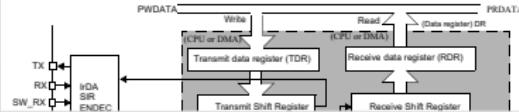

30.6.1 Status register (USART_SR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 00C0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16																																	
Reserved																																																
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
Reserved		<table border="1"><tr><td>CTS</td><td>LBD</td><td>TXE</td><td>TC</td><td>RXNE</td><td>IDLE</td><td>ORE</td><td>NF</td><td>FE</td><td>PE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>rc_w0</td><td>rc_w0</td><td>r</td><td>rc_w0</td><td>rc_w0</td><td>r</td><td>r</td><td>r</td><td>r</td><td>r</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NF	FE	PE							rc_w0	rc_w0	r	rc_w0	rc_w0	r	r	r	r	r						
CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NF	FE	PE																																							
rc_w0	rc_w0	r	rc_w0	rc_w0	r	r	r	r	r																																							

Bit 7 TXE: Transmit data register empty

This bit is set by hardware when the content of the TDR register has been transferred into the shift register. An interrupt is generated if the TXEIE bit = 1 in the USART_CR1 register. It is cleared by a write to the USART_DR register.

- 0: Data is not transferred to the shift register
- 1: Data is transferred to the shift register)

Note: This bit is used during single buffer transmission.

Source: ST: RM0090 Reference manual, S.1007 & 1008



Board Support Package


```
stm32f411e-discovery
|-- Release_Notes.html
|-- stm32f411e_discovery_accelerometer.c
|-- stm32f411e_discovery_accelerometer.h
|-- stm32f411e_discovery_audio.c
|-- stm32f411e_discovery_audio.h
|-- STM32F411E-Discovery_BSP_User_Manual.chm
|-- stm32f411e_discovery.c
|-- stm32f411e_discovery_gyroscope.c
|-- stm32f411e_discovery_gyroscope.h
'-- stm32f411e_discovery.h
```

Board Support Package

- Vom Hersteller vorgegeben
- Ansteuerung für Boardperipherie
- Meist permissive Lizenzen



Betriebssystem

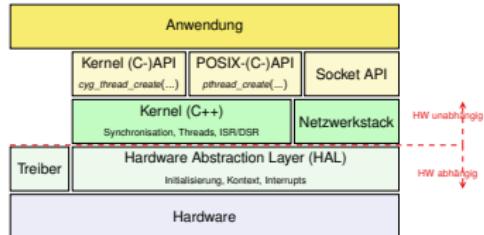


Betriebssystem

- in jedem Fall Ablaufplaner
- oft Treiber/BSP mitgeliefert
- ggf. interne Kontrollflüsse/Fäden/Unterbrechungen
- meist konfigurierbar
- ~ Großer Einfluss auf Zeitverhalten des Gesamtsystems



Ebenen

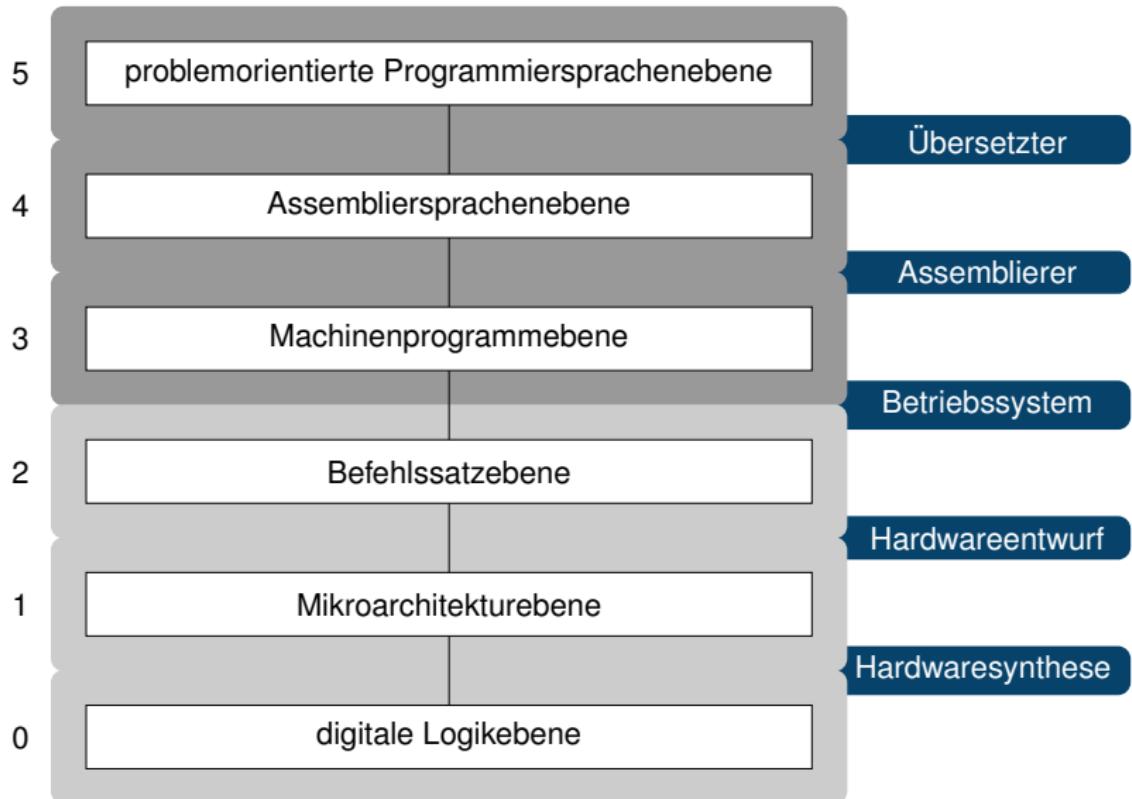

- Systemsoftwareentwicklung benötigt holistisches Wissen über
 - Werkzeugkette
 - Betriebssystem
 - Zielarchitektur
 - Echtzeittheorie
- ~~ Umfasst Interna, nicht immer verfügbar
- Entwickler muss all diese Einflussfaktoren kennen:
 - Zur Entwicklung
 - Zur Analyse
- ~~ Annahmen durch statische Analyse kontinuierlich verifizieren
- ~~ Nur so erhalten wir ein **sicheres** Echtzeitsystem



- [1] David Goldberg.

What every computer scientist should know about floating-point arithmetic.

ACM Computing Surveys (CSUR), 23(1):5–48, 1991.

