C.7 Objektorientierte Software-Entwicklung

- Objektorientiertes Software -Engineering
- Phasen der Software-Entwicklung
  - Anforderungsanalye
  - Objektorientierte Analyse
  - Objektorientierter Entwurf
  - Implementierung
  - Test
- UML: The Unified Modeling Language — ein kurzer Abriss
  - Use-Case Diagramme
  - Klassendiagramme
  - Interaktionsdiagramme

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Objektorientiertes Software-Engineering

- 1980 - 1990: Entwicklung von OO Programmiersprachen
  - Smalltalk
  - C++
  - Eiffel
  - LOOPS, Flavors
- ab 1990: Verbreitung von objektorientiertte Software-Engineering Methoden
  - Sally Shlaer & Steve Mellor
  - Peter Coad & Ed Yourdon
  - Grady Booch
  - Jim Rumbaugh et al. (OMT: Object Modeling Technique)
  - Ivar Jacobson (OOSE, Objectory)
- 1995: Booch, Rumbaugh und Jacobsen beginnen die Entwicklung der UML

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Warum objektorientiertes Software-Engineering?

- Optimaler Einsatz des objektorientierten Paradigmas
- Übergang auf OO Programmiersprachen ist einfach
- Das Problem ist der ***Paradigmen-Wechsel***
  - ➤ Vorteile der Objektorientierung hängen davon ab, wie ein Problem angegangen wird
  - ➤ sonst Gefahr, dass OO Konzepte falsch eingesetzt werden
    - ➥ C++
- Objektorientierte Software-Engineering-Methoden helfen, objektorientierte Konzepte richtig anzuwenden
  - ➤ richtige Bestimmung der Klassen
  - ➤ richtiger Einsatz von Vererbung
  - ➤ …

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Warum objektorientiertes Software-Engineering? (2)

- ▲ Software häufig zu komplex um als Ganzes überblickbar zu sein
- ➥ Modelle um von Details des Systems zu abstrahieren
  - ➤ verschiedene Blickrichtungen — z. B.
    - – Spezifikationssicht
    - – Entwurfssicht
  - ➤ verschiedene Abstraktionsebenen
  - ➤ Abstraktionen für Systemteile
  - ➤ verschiedene Aspekte des Systems
    - – Anforderungen
    - – statische Aspekte — Struktur
    - – dynamische Aspekte — Verhalten

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Warum objektorientiertes Software-Engineering? (3)

- ▲ Kontrolle des Entwicklungs-Prozesses
- ■ Unkontrollierte Entwicklung führt zu
  - ➤ nicht ausreichender Analyse der Anforderungen
    - ➥ Entwicklung stimmt nicht mit den Anforderungen des Auftraggebers überein
  - ➤ zu früher Start der Implementierung
    - ➥ Analyse und Entwurf sind noch nicht ausgereift
    - ➥ Fehler in Analyse und Entwurf werden erst später entdeckt
    - ➥ hohe Kosten für die daraus folgenden Änderungen
- ▲ Software-Engineering-Methoden geben Anleitungen
  - ➤ Komplexität heutiger Software zu beherrschen
  - ➤ Software wirtschaftlich zu entwickeln
  - ➤ die Software-Entwicklung zu einem kontrollierten, kontrollierbaren und kalkulierbaren Prozess zu machen

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Phasen der Software-Entwicklung

- ■ Traditionell: Wasserfall-Ansatz

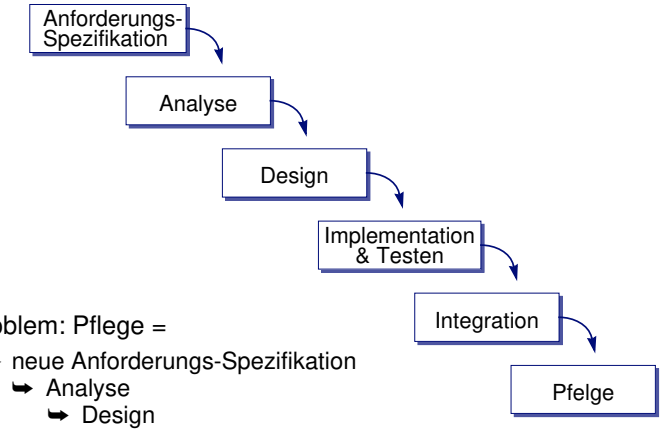

- ■ Problem: Pflege =
  - ➤ neue Anforderungs-Spezifikation
    - ➥ Analyse
      - ➥ Design
        - ➥ neue Implementation
          - ➥ …

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Phasen der Software-Entwicklung (2)

- Besser: Spiral-Modell

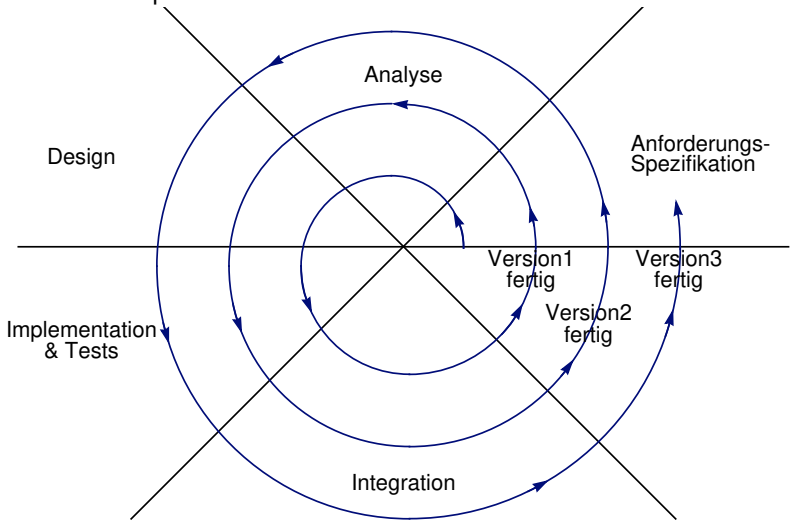

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Phasen der Software-Entwicklung (3)

- Weiter verbessert: Iterativer Ansatz
- Vier Lebenszyklus-Phasen

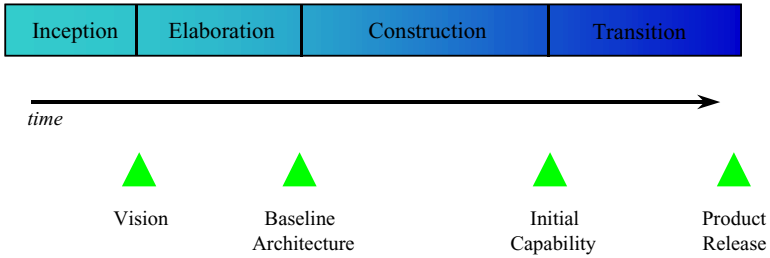

  - Start (Inception): definiere Umfang des Systems, entwerfe Geschäftsplan
  - Ausarbeitung (Elaboration): plane Projekt, spezifiziere Eigenschaften, lege Grundlinien der Architektur fest
  - Konstruktion: baue das Produkt
  - Transition: übergebe das Produkt an seine Anwender

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Phasen der Software-Entwicklung (4)

- Iterationen und Workflows

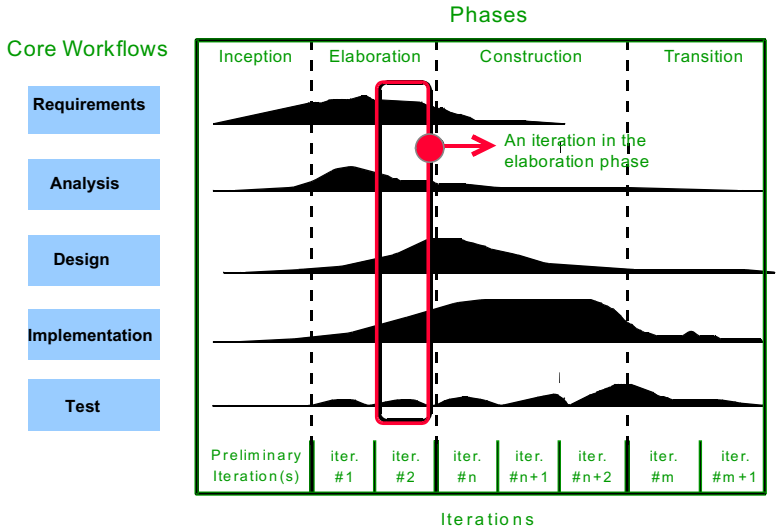

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

C.8 Objektorientierte Analyse

- ▲ *Was* soll mein System tun?

- Basis: Analyse der "realen Welt"
  - ➤ Komponenten, Begriffe, Aufgaben
  - ➤ Anforderungen und Einschränkungen

- Abstraktion von unwichtigen Aspekten und Implementierungsdetails

- Abstraktion von Implementierungsdetails
  - – momentan unwichtig: wie implementiere ich Dinge?
  - \+ zu berücksichtigen: Aspekte der Implementierungsumgebung und Ausführungsplattform welche Mittel habe ich zur Verfügung?

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

C.8 Objektorientierte Analyse (2)

1 Der Prozess

- Analysiere Anforderungen
- Beschreibe Use Cases
- Lege Begriffe des "problem domain" fest
- Finde Objekte

} Anforderungs-Modell

- Organisiere Objekte
- Lege erste interne Strukturen der Objekte fest
- Beschreibe Intaktionen der Objekte
- Lege Operationen der Objekte fest

} Analyse-Modell

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 OOA — Anforderungsanalyse

- Fokus liegt auf dem "problem domain"
- Lege Ziele und Aufgaben fest
  - ➤ Basis für alternative Lösungen
  - ➤ Basis für Überprüfungen und Bewertungen
- Sicht des Kunden
- Performance-, Benutzer- and Architektur-bezogene Anforderungen
- Informelle Beschreibung

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 OOA — Beispiele einer Anforderungsanlyse

- Briefsortieranlage

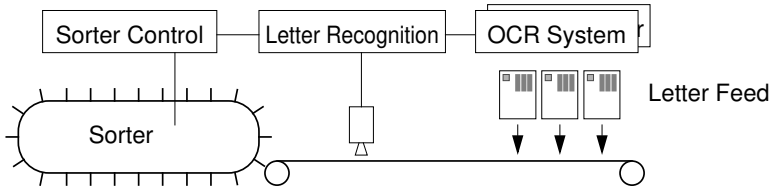

- Problem domain: Postleitzahlenerkennung
- Aufgabe: erkenne PLZ auf einem Brief und melde an Sorter Control die Nummer des Ausgabefachs
- Anforderungen:
  - Erkennung darf max. 1 Minute dauern
  - eigene OCR-Rechner für Schrifterkennung
  - Statistiken über PLZ-Häufigkeit und Fehler

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

4 OOA — Use Cases

- Beschreibe Interaktionen zwischen "Benutzern" und System
- Beteiligte:
  - ➤ Aktor: Person oder eine andere Komponente des Systems **! in einer bestimmten Rolle**
  - ➤ Use case: "Dialog" zwischen Aktor und System um einen bestimmten Zweck zu erreichen
- weitere Festlegung der Anforderungsanalyse
- erster Schritt zur Modularisierung des Problems

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

4 OOA — Use Cases (2)

- Briefsortierer
  - ➤ Sorter Control fordert Nummer des Ausgabefachs an
  - ➤ Benutzer fragt Statistiken ab
- UML Diagram

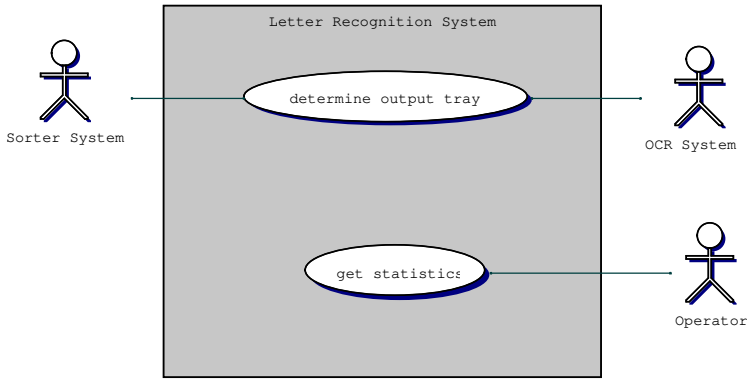

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

5 OOA — Objekte finden

- Begriffe des "problem domain" identifizieren
  - ➤ nach Substantiven in der Terminology des "problem domain "suchen

BEISPIEL
  - ➤ Sorter Control
  - ➤ OCR
  - ➤ Letter
  - ➤ Camera

  - ➤ Strategie:
    - – Auftraggeber skizziert seine Sicht
    - – Systemanalyst schreibt Begriffe mit

- Ziel: Basis für die weitere Arbeit erstellen
  - ➤ NICHT das ganze System beschreiben

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren

- Modell strukturieren → Analysemodell

- verschiedene Kategorien von Objekten
  - Schnittstellenobjekte
  - Objekte, die Dinge repräsentieren (Entity objects)
  - Kontrollobjekte

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren (2)

Schnittstellenobjekte

- Repräsentieren Aktoren der Use Cases
- Startpukte für Aktivitäten im System
- Schnittstellen des Systems zur "Aussenwelt"

BEISPIEL
- ➤ Sorter Control
- ➤ Operator Panel
- ➤ OCR System

Entity Objects

- Repräsentieren den Systemzustand
  - ➤ sind verhältnismäßig langlebig
  - ➤ überdauern oft Ausführung eines Use Case

BEISPIEL
- ➤ Statistics
- ➤ Letter
- ➤ Picture

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren (3)

Kontrollobjekte

- Problem: eine Aufgabe oder Aktivität kann keinem der Objekte zugeordnet werden
  - ◆ Haupt-Fokus liegt auf dem Ablauf
  - ◆ solche Abläufe resultieren häufig direkt aus einem Use Case
    - ➤ definiere etwas, das für den Ablauf verantwortlich ist
      - ➥ erzeuge ein Objekt dafür

BEISPIEL

- ➤ Aufgabe: führe PLZ-Erkennung durch
  - – Bild aufnehmen
  - – Adressbereich suchen
  - – Auftrag an OCR-Rechner übergeben
  - – Ausgabefach an sorter control melden
    - ➥ Objekt *LetterController*

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren (4) UML-Notation: Klassendiagramme

- Klassen mit ihren Attributen (Variablen) und Operationen (Methoden)
- Beziehungen zwischen Klassen
- Beispiel:

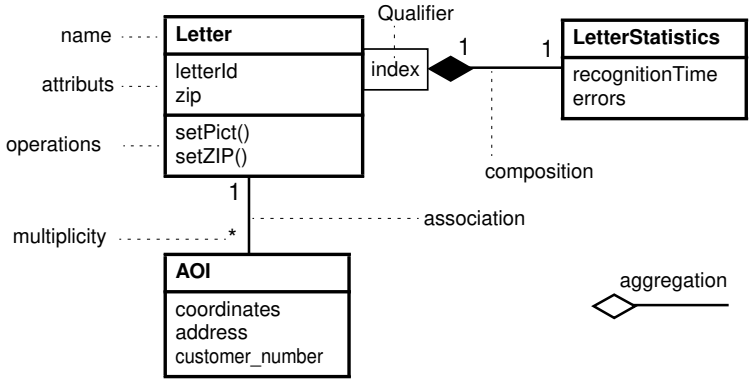

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren (5)

- Briefsortierer — Systemüberblick: UML-Diagramm

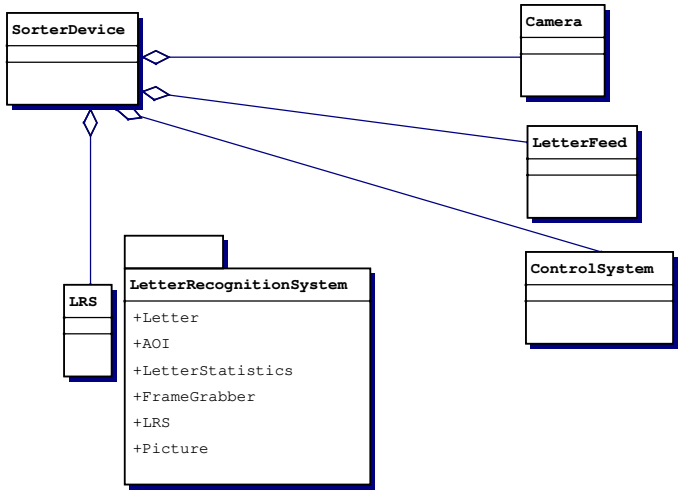

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren (6)

- Briefsortierer — Brieferkennung (LRS): UML-Diagramm

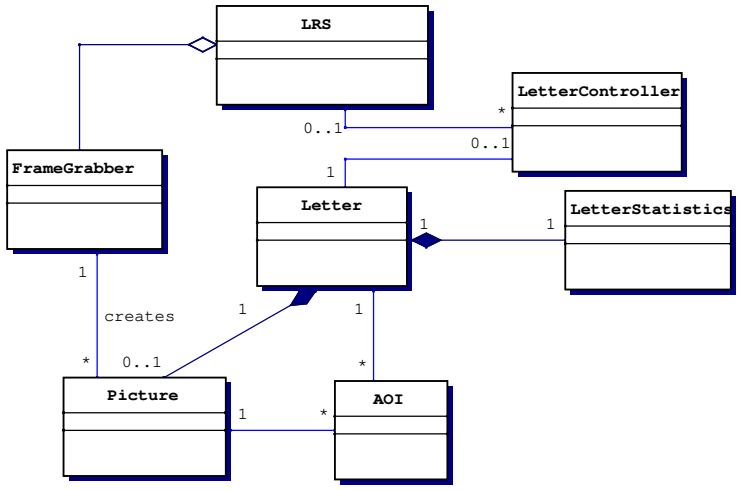

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren (7)

- Identifiziere Zustand von Objekten
  - ➤ Attribute (werden zu Instanzvariablen)
  - ➤ Typen
- Identifiziere Verhalten
  - ➤ Operationen / Methoden
  - ➤ Interaktion zwischen Objekten
- Suche nach Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten
  - ➤ Basis für Vererbungshierarchie
- Suche nach Abhängigkeiten zwischen Objekten
  - ➤ Aggregation
  - ➤ Komposition

BEISPIEL

- ➤ Letter:
  - – Letter ID
  - – ZIP Code
  - – Output Tray

BEISPIEL

- ➤ Letter "has" a:
  - – Picture
  - – Statistics object

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

6 OOA — Objekte organisieren (8)

- Briefsortierer — Statistik: UML-Diagramm mit Vererbungsbeziehungen

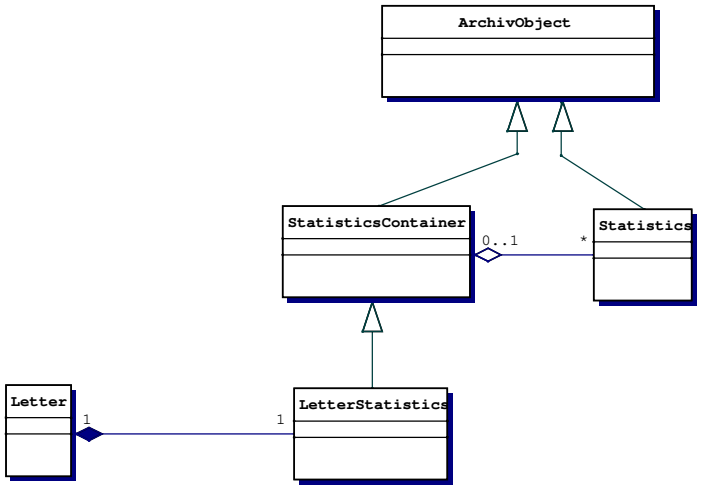

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

7 OOA — Beschreibe Interaktionen

- Ausführung von Use Cases

BEISPIEL
- ➤ Brief bearbeiten
- ➤ Statistiken abfragen

Lege Operationen fest

- die wesentlichen Methoden der Objekte

BEISPIEL
- ➤ Sorter Control:
  - – Brief in Fach werfen

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

7 OOA — Describe Interactions (2)

- Briefsortierer — UML Kollaborations-Diagramm

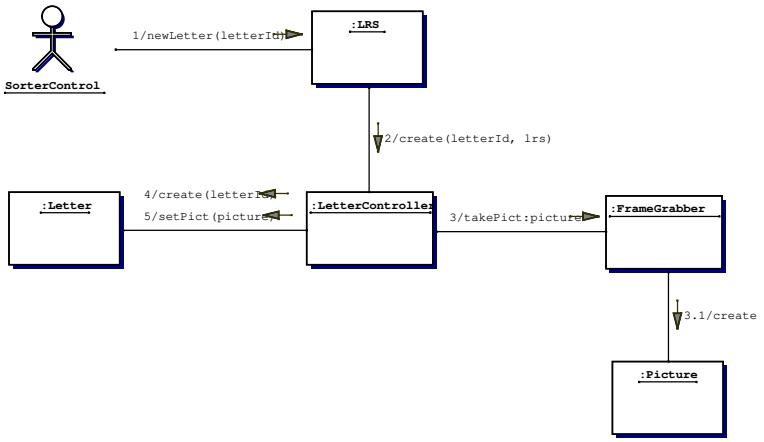

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

8 OOA — Struktur verfeinern

- Use Cases strukturieren
  - ➤ Gemeinsame Abläufe identifizieren
- Objekte detaillierter dokumentieren
  - ➤ Attribute
  - ➤ Operationen
  - ➤ Rollen und Verantwortlichkeiten beschreiben

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

9 OOA

Wo endet die Analyse und wo fängt das Design an?

- Analyse nimmt oft über 50% eines Entwicklungszyklus ein!
- Design beginnt nach 20 - 30%
- Übergänge sind sehr fließend
  - ➤ irgendwann können Implementierungsaspekte nicht mehr zurückgestellt werden

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

C.9 Objektorientiertes Design

- Transformation des Analysemodells zu einem implementierbaren Modell
- Aspekte der Implementierungsumgebung aufnehmen
- Strukturelle und strategische Entscheidungen treffen
  - wo brauche ich eigene Threads
  - Verteilung der Anwendung auf mehrere Rechner
  - welche Interprozesskommunikation wird eingesetzt
  - Datenbankschnittstellen
  - Fehlerbehandlung
  - Garbage collection
- Weitere Verfeinerung der Objektinteraktionen und Schnittstellen

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Phasen

- Klassen-Entwurf
  - Finde Software-Klassen für die Klassen des Analysemodells
  - Zerteile Analysemodell-Klassen
  - Entferne unnötige Klassen des Analysemodells
  - Füge neue Klassen hinzu (z. B. Listen oder Hashtab. zur Verwaltung)

  ! Objektgrenzen müssen erhalten bleiben!
  Analyse → Design → Implementierung (Traceablity)
- Systementwurf
  - Nicht-problembezogene Aspekte
    (Verteilung, Nebenläufigkeit, Betriebmittel, Systemschnittstellen, …)
- Programmentwurf
  - Programmiersprache
  - Fehlerbehandlung (Exceptions, Rückgabewerte)
  - Performance-Aspekte

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.